

## ATELIER ROBLE

Ficha Técnica



**ATELIER TARIMA DE ROBLE** es una familia de **Vetaparket** con las características de la calidad de nuestros suelos de madera. **Vetaparket** le ofrece las cualidades del **Roble** a través de sus formatos, selección de la madera y acabados.

# VETAPARKET ATELIER ROBLE

## Tarima Bicapa

### Vetaparket Atelier Tarima de Roble Bicapa

compuesto por dos capas encoladas.

La capa superior de madera de uso es de Roble y la capa inferior es de un plywood de Abedul de alta calidad.

### Dimensiones:

4 mm. de Roble y 11 mm. de Plywood de Abedul total de 15 mm




## Ventajas de la Tarima Bicapa

### Ventajas a favor de la Tarima Bicapa de Roble sobre la Tarima Maciza

Una Tarima de Madera Bicapa es mucho menos susceptible a los cambios estacionales que una tarima Maciza y, por lo tanto, es mucho más estable y tiene menos probabilidades de contraerse o dilatarse.


En cuanto a su capa de uso, la tarima Bicapa y la tarima Maciza tienen un grosor de madera de Roble muy similar como se ve en el gráfico adjunto. Además está el criterio de sostenibilidad, la Tarima Bicapa utiliza menos madera de Roble que una Tarima Maciza.

Área susceptible de lijado

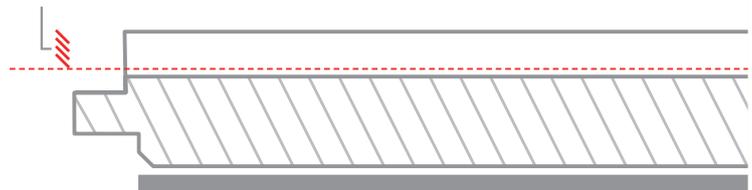

Tarima Multicapa

Área susceptible de lijado

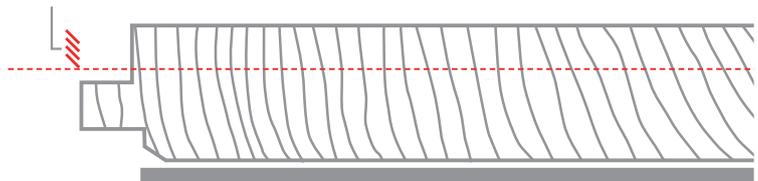

Tarima Maciza



# VETAPARKET ATELIER ROBLE

La selección de madera es el elemento principal que determina su apariencia final.

La calidad de **Vetaparket Atelier Roble** es triple: la Madera, la Artesanía y el Saber Hacer. El **roble procede de bosques europeos** donde la silvicultura se ha basado en principios sostenibles durante siglos.



## CLASSIC

Selección elegante, usamos la capa más externa del tronco. Pequeñas variaciones de color, libre de nudos o pequeños nudos, no se admite albura.



## STORIA

Selección intermedia. Variaciones de tono, nudos medianos, algún nudo enmasillado, pequeñas fendas en el centro, admite albura.



## MOVIDA

Selección de gran carácter extraída del puro corazón del árbol. Nudos enmasillados, fendas abiertas longitudinales, mayor albura reflejada en su superficie.

## ROYAL

La selección ROYAL es una mezcla de las tres calidades anteriores.

- \* Tenga en cuenta que, debido a las características naturales de la madera, se pueden dar diferencias de color entre los tablones del suelo, las muestras y las fotografías. Esto también se aplica a la cantidad de nudos y características naturales.



## El ROBLE. Colores Estándar



Roble Francés Natur



Roble Francés Crudo



Roble Francés Sand



Roble Francés Blanco Opalin



Roble Francés Olio Blanco



Roble Francés Blanco Nordic



Roble Francés Boheme



Roble Francés Vereda



Roble Francés Douro



Roble Francés Brown



Roble Francés Havana



Roble Francés Vesubio



Roble Francés Gris Mineral



Roble Francés Gris Corteza







Roble Francés Cinza



Roble Francés Ebony

## Una diversa gama de formatos

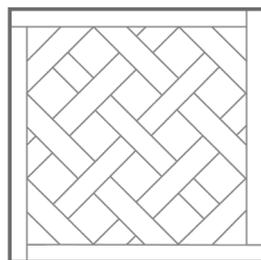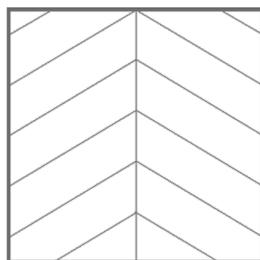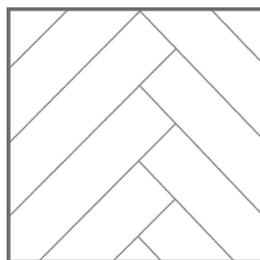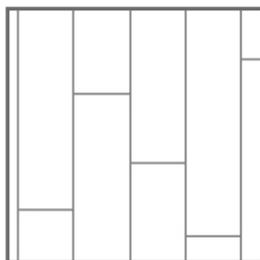

# VETAPARKET ATELIER ROBLE

## Datos del Producto

---

Largo	400 a 2.400 mm
Anchos	70 / 320 mm
Grueso Total	15 mm
Capa de uso	4 mm
Soporte Plywood Abedul	11 mm

## Características Pavimento

---

		Tolerancias
Espesor de capa madera de uso	4 mm	0,10 mm
Grosor del Tablero	11 mm	0,10 mm
Humedad del Tablero y capa de uso	7% HR	2% HR
Rectangularidad	0	0,27 mm

## Clasificación CE

---

Reacción al fuego	Dfl-s1
Emisión de Formaldehido	Clase E1
Durabilidad Biológica	Clase 1
Resbalabilidad (USRV)	>45

## Calefacción Radiante (Frío / Calor)

---

Conductividad Térmica	0,1470 W/mK
Resistencia Térmica	0,1020 m <sup>2</sup> /W

La madera es un material higroscópico, interactúa con la humedad ambiental y la temperatura, esto hace que puedan producirse variaciones físicas dependiendo de estas condiciones. Para evitar variaciones no deseadas en el producto, hay que mantener una temperatura entre 10 y 27 grados centígrados.



## Sobre Vetaparket

Las Tarimas VETAPARKET cumple con las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) N.º 305/2011 y sistema de validación y verificación de la regularidad del desempeño 3, conforme al anexo ZA de la norma armonizada EN 14342.

## Almacenaje

Los productos Vetaparket se deben almacenar en un espacio ventilado, limpio y seco. Los productos que estén envueltos en plástico retráctil se mantendrán cerrados hasta su utilización. Para facilitar la aclimatación del suelo de madera a las condiciones de temperatura y humedad de la estancia donde se vaya a instalar, se deberá trasladar el material un mínimo de 48 horas antes de proceder a su instalación.

## Instalación

Los suelos VETAPARKET deben ser instalados por profesionales cualificados que sepan armonizar y combinar las tablas. Un trabajo artesanal para crear armonía, en función de las lamas, según sus variaciones de tonalidad, veteado, nudos, fendas y demás características de cada una de ellas. Sabemos por una larga experiencia que el cumplimiento de la normativa UNE 56810 evita defectos posteriores una vez Instalado.

## Sistema de calefacción y refrigeración por suelo Radiante

Apto para calefacción radiante frío y calor  
Consultar nuestra ficha Técnica sobre instalación radiante

## Mantenimiento y acabados

En las Tarimas de VETAPARKET aplicamos Barnices, Ceras o Aceites ecológicos, elásticos, transpirables y permeables. Como la piel, deben limpiarse y nutrirse. Un proceso simple. Para VETAPARKET, cuidar la madera es un arte natural.

**Para más información, consulte nuestra web: [vetaparket.com](http://vetaparket.com)**

Tel: 916 976 881 - c/ Cádiz 1 y 3 Pol. Valdonaire 28970 - Humanes de Madrid - MADRID

